

Типром К

Суперконцентрат

Гидрофобизирующая добавка


СТО 120-32478306-2015



Бетон



Гипс

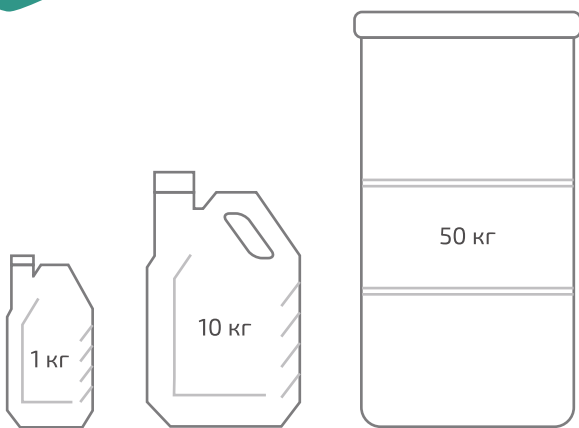

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).



Гидрофобизирующая

Типром К

Суперконцентрат

Гидрофобизирующая добавка

СТО 120-32478306-2015

Описание:

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер). Применяется при производстве гипсовых (гипсоволокнистые плиты, листы, пазогребневые плиты и т.п.) и цементсодержащих изделий (ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и т.д.) с целью снижения их водопоглощения.

Упаковка:

Полиэтиленовые емкости 1 кг, 10 кг и 50 кг (возможная более крупная фасовка).

Свойства:

- Снижает водопоглощение гипса;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности готового изделия;
- Повышает морозостойкость;
- Увеличивает коррозионную стойкость.

Способ применения:

Работы с использованием жидкости следует проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.

Для цементсодержащих изделий:

Добавить жидкость в воду затворения из расчета 0,1-1,5 % от массы сухого вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).

Для гипсовых изделий:

Добавить в воду затворения из расчета 0,1-0,5% от массы сухого гипса.

Технические показатели качества:

- Снижение водопоглощения бетона, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 10
- Снижение водопоглощения гипса, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 7

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в хорошо вентилируемых помещениях, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от -20 °С до +30 °С.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Контакты:

140000, МО, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1

Тел.: +7 495 565-45-87, 777-84-80

e-mail: tiprom@sazi-group.ru

www.sazi-group.ru

Спецификация дополнена и переработана 12.01.2017 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 495 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru>